



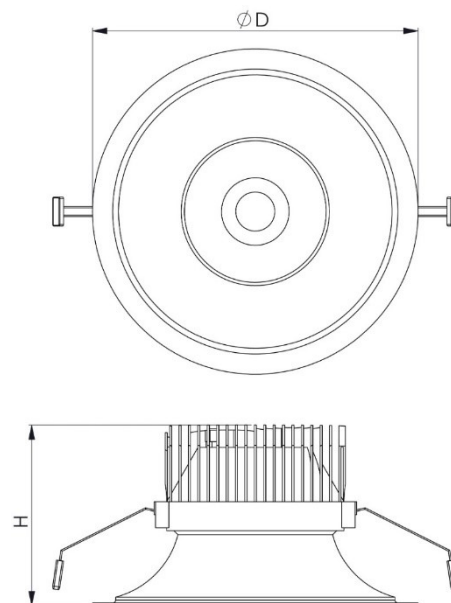

Downlight Zeus

Direkt strahlend

Lichtverteilung



Beschreibung

Montageart: LED Einbau-Downlight
 Art der Lichtverteilung: direkt
 Optisches System: Aluminium Reflektor
 UGR-Index: ≤19
 Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiß (RAL9016)
 Einbaumontage: gefederter Stahlbügel
 Anschluss: Kabel 0.3m an abgesetztem Netzteil (IP55)
 Schutzart: vorne IP65, hinten IP55 / IK05
 Betriebstemperatur: -20...+35°C
 Lebensdauer: 75'000h (L80B10)
 Netzspannung: 220-240V, 50/60Hz
 Effizienz: bis 114lm/W

Ausführungen:

Leistung Watt	Lichtfarbe Kelvin	Farbwiedergabe RA	Lichtstrom Lumen	Dimmart	Abmessungen (D*H in mm)
20 - 40	3'000 4'000	80	2'341 – 4'557	On/off DALI	225x90