


Strahler Eco

Direkt strahlend
Lichtverteilung

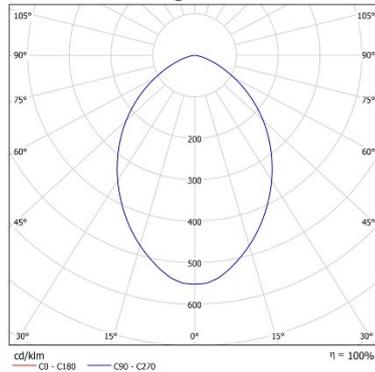

Beschreibung

Montageart: LED-Anbaustrahler
 Art der Lichtverteilung: direkt
 Optische Systeme: PMMA Opal
 UGR-Index: ≤ 27
 Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Standard schwarz (RAL9011)
 Montage: Direkt
 Anschluss: Anschlusskabel 0.3m
 Schutzart: IP65 / IK08
 Betriebstemperatur: $-20...+40^{\circ}\text{C}$
 Lebensdauer: 50'000h (L70B50)
 Betriebsspannung: 220-240VAC
 Effizienz: bis 155lm/W

Ausführungen:

Leistung Watt	Lichtfarbe Kelvin	Farbwiedergabe RA	Lichtstrom Lumen	Dimmart	Abmessungen (D*H in mm)
100	4'000	80	15'046	On/off	290x118
140			21'589	DALI	336x127
190			28'991		376x131