


Systemleuchte Levi

Direkt strahlend

Lichtverteilung

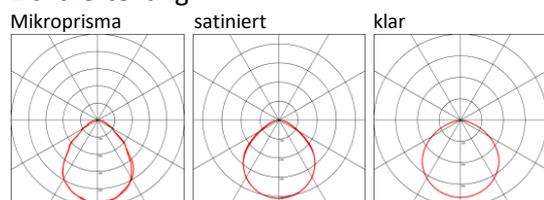

Beschreibung

Montageart: LED-Lichtbandleuchte
 Art der Lichtverteilung: direkt
 Optische Systeme: PMMA Abdeckung mikroprismatisch, saniert oder klar
 UGR-Index: ≤ 22
 Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Aluminium farblos eloxiert
 Montage: Gewindebolzen M6x10
 Anschluss: Kabel 3m Doppellitze 2x0.75mm²
 Schutzart: IP20 / IK05
 Betriebstemperatur: 0...+35°C
 Lebensdauer: 70'000h
 Betriebsspannung: 24VDC
 Effizienz: bis 174lm/W

Ausführungen:

Leistung Watt	Lichtfarbe Kelvin	Farbwiedergabe RA	Lichtstrom Lumen	Dimmart	Abmessungen (L*B*H in mm)
28 - 112	3'000	80 / 90	4'030 – 19'490	On/off	740x66x19
	4'000			DALI	1'460x66x19
	5'000			TouchDim	2'180x66x19
				1-10V	2'900x66x19


Varianten:

Die Montage-Vielfalt der Levi Systemleuchte ist «fast» endlos. Gerne beraten wir Sie bei der richtigen Auswahl.

Lichtband-System (endlos)



Pendelleuchte (Einzelleuchte)

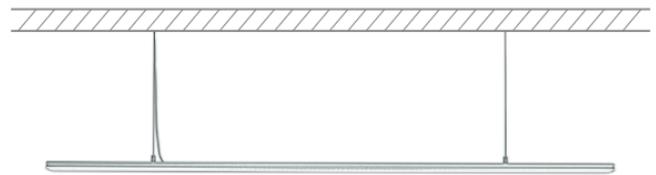

Direktmontage an Decke (230V)



Direktmontage an Decke (ceiling)

