


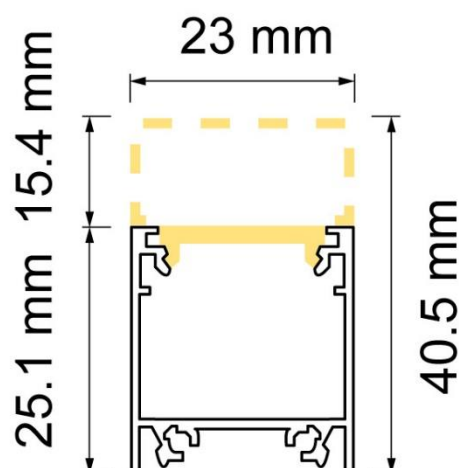


Profilleuchte 2340 opal

24VDC

Direkt strahlend

Lichtverteilung



Beschreibung

LED-Profilleuchte

Art der Lichtverteilung: direkt

Optisches System: PMMA Opal

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Farbe: grau

Anschluss: Anschlusskabel

Dimmung: -

Optional:

- Lichtfarbe 2'700, 3'000K, 4'000K
- Lichtfarbe 2'700-6'500K Tunable Withe
- Flache Abdeckung

Ausführungen

Leistung Watt	Lichtfarbe Kelvin	Farbwiedergabe RA	Lichtstrom Lumen	Dimmart	Abmessungen (B*H in mm)
Ca. 14-22 W/Meter	2'700 3'000 4'000 2'700-6'500	80 90	Ca. 2'026 – 3'360lm/Meter	-	23x40.1 23x25.1 Max. Länge 4'000mm