



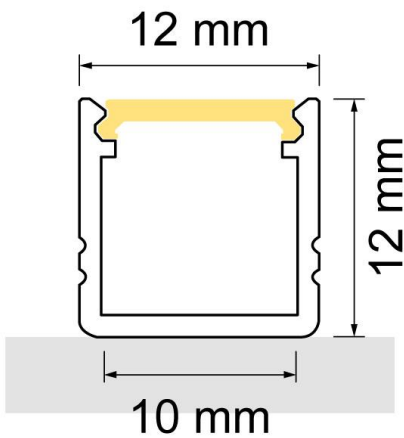

Profilleuchte Slim Eco

24VDC
Direkt strahlend

Lichtverteilung



Beschreibung

LED-Profilleuchte
Art der Lichtverteilung: direkt
Optisches System: PMMA Opal
Gehäuse: Aluminium eloxiert
Farbe: grau
Anschluss: Anschlusskabel
Dimmung: -

Optional:
- Lichtfarbe 2'700K, 3'000K, 4'000K

Ausführungen

Leistung Watt	Lichtfarbe Kelvin	Farbwiedergabe RA	Lichtstrom Lumen	Dimmart	Abmessungen (B*H in mm)
14.4W/Meter	2'700 3'000 4'000	80 90	2'026lm/Meter	-	12x12 Max. Länge 4'000mm