



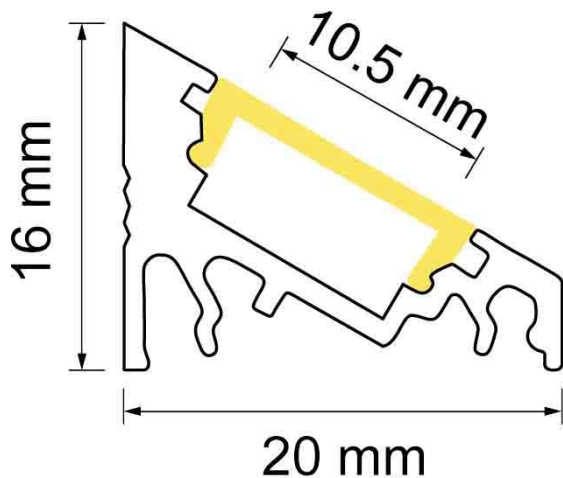

LED Profilleuchte Tri Eco

24VDC
Direkt strahlend

Lichtverteilung



Beschreibung

LED-Profilleuchte
Art der Lichtverteilung: direkt
Optisches System: PMMA Opal
Gehäuse: Aluminium eloxiert
Farbe: grau
Anschluss: Anschlusskabel offene Enden
Dimmung: -

- Optional:
- Lichtfarbe 2'700K, 3'000K, 4'000K
 - Lichtfarbe 2'700-6'500k Tunable Withe

Ausführungen

Leistung Watt	Lichtfarbe Kelvin	Farbwiedergabe RA	Lichtstrom Lumen	Dimmart	Abmessungen (B*H in mm)
Ca. 14-22 W/Meter	2'700 3'000 4'000 2'700- 6'500	80 90	Ca. 2'026 – 3'360lm/Meter	-	20x16 Max. Länge 4'000mm